


### WYSS-Norm-Schächte

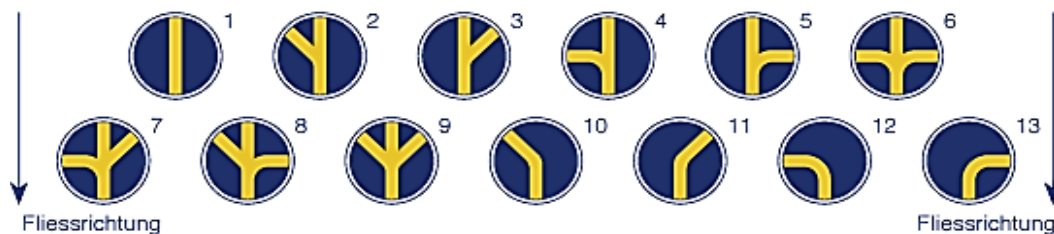

Kond.-Gr.	Typ	Schacht DN mm	Durchlaufrinne DN mm	Seitenanschl. DN mm	Gewicht kg/Stück	Innenhöhe h3 mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,01,01	1	600	100-200		400	540	460,00
11,01,01	2-9	600	100	100	350	540	570,00
11,01,01	2-9	600	125	100 / 125	380	540	570,00
11,01,01	2-9	600	150	125 / 150	370	540	570,00
11,01,01	2, 3, 9	600	200	200	360	540	570,00
11,01,01	10-13	600	125		430	540	570,00
11,01,01	10-13	600	150		430	540	570,00
11,01,01	1	700	150-300		580	540	460,00
11,01,01	2, 3, 9	700	150	150	580	540	570,00
11,01,01	2, 3, 9	700	200	150 / 200	570	540	570,00
11,01,01	2, 3, 9	700	250	200 / 250	560	540	570,00
11,01,01	1	800	100-300		730	540	520,00
11,01,01	2-9	800	125	125	560	540	600,00
11,01,01	2-9	800	150	125 / 150	610	540	600,00
11,01,01	2-9	800	200	150 / 200	570	540	600,00
11,01,01	2-9	800	250	200 / 250	560	540	600,00
11,01,01	2, 3, 9	800	300	200	550	540	600,00
11,01,01	10-13	800	150		950	540	600,00
11,01,01	10-13	800	200		930	540	600,00
11,01,01	1	1000	150-300		1170	540	665,00
11,01,01	2-9	1000	150	150	1000	540	755,00
11,01,01	2-9	1000	200	150 / 200	950	540	755,00
11,01,01	2-9	1000	250	200 / 250	850	540	755,00
11,01,01	2-9	1000	300	200	1050	540	755,00
11,01,01	10-13	1000	150		1300	540	755,00
11,01,01	10-13	1000	200		1270	540	755,00
11,01,01	10-13	1000	250		1230	540	755,00

### Kernbohrdichtungen

in ölbeständiger NBR-Qualität  
gegen Leichtflüssigkeiten (Mineralöl etc.)



Kond.-Gruppe	Qualität	Typ	Rohr aussen mm	Bohrung DN mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,02,01	NBR	110 / 138	110	138	15,00
11,02,01	NBR	125 / 151	125	151	17,00
11,02,01	NBR	160 / 186	160	186	18,00
11,02,01	NBR	200 / 226	200	226	23,00
11,02,01	NBR	250 / 276	250	276	32,00
11,02,01	NBR	315 / 341	315	341	39,00
11,02,01	NBR	400 / 426	400	426	48,00
11,02,01	NBR	500 / 526	500	526	58,00

**Brunnenschaum Sika Boom-D**



Zum Verkleben von Falzschachtringen  
Schafft wasserdichte Verb. bis 0.5 bar  
fäkalienbeständig

Kond.-Gruppe	Inhalt ml	Packung / Stück	Brutto-Preis CHF / Stück
11,03,01	750	12	18,30

**Kesselschächte**

**Standardschächte und Standardschächte GT LW 1000**

Artikelabbildung und Maßzeichnung

Artikelbeschreibung

**Handelsübliche Abdeckung bauseits**

Zubehör: Art.Nr. 860 122/860 116

**Schacht inkl. Bauzeitschutz**

ca. 1600

**KESSEL-Standardschacht und Standardschacht GT**

LW 1000 mm für den Hausanschluss aus Kunststoff Polyethylen mit offenem Durchgangsgerinne DN ..... mit/ohne ..... Zulauf(e) seitlich DN ..... (.....°) in Fließrichtung

**Zum Einbau ins Erdreich**

Einbautiefe T ..... mm, Schachthöhe H ..... mm, in monolithischer Bauweise, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit integrierten Steighilfen, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff (als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar, wenn gegen unbefugtes Öffnen ausreichend gesichert). Zu-/ Ablauf mit Spitzende zum Anschluss für PVC-KG-Rohr DN .../... nach DIN 19534 und PE-HD-Rohr DN .../... nach DIN 19537.

**Beständig bei Einbau ins Grundwasser bis 1000 mm**

**Zubehör**  
Seite S 16 - S 17

**Variable Aufsatzstücke als Zubehör:**

- neigbar
- höhenverstellbar


**ÜSK** Zulassungsnr. Z-42.1-333

Schachthöhe	Standardschacht						Schachthöhe	Standardschacht GT		
	DN 100/125	DN 150/200	DN 250/300	DN 400	DN 500	DN 600		DN 150/200	DN 250/300	DN 400
H 1	1040 mm	1070 mm	1250 mm	1250 mm	1530 mm	1530 mm	H 1	1245 mm	1425 mm	1425 mm
H 2	1540 mm	1570 mm	1750 mm	1750 mm	2030 mm	2030 mm	H 2	1745 mm	1925 mm	1925 mm
H 3	2040 mm	2070 mm	2250 mm	2250 mm	2530 mm	2530 mm	H 3	2245 mm	2425 mm	2425 mm
H 4	2540 mm	2570 mm	2750 mm	2750 mm	-	-	H 4	2745 mm	2925 mm	2925 mm
H 5	3040 mm	3070 mm	-	-	-	-	H 5	3245 mm	-	-


**Einbauvorschlag Klasse D**

- ① KESSEL-Standardschacht *GT* LW 1000 Schachthöhe H 1 bis H 5
- ② KESSEL-Aufsatzstück aus Kunststoff: höhenverstellbar von 50 bis max. 550 mm
- ③ Handelsübliche Betonringe zum Höhenausgleich
- ④ Handelsübliche Beton/Guss-Abdeckung

**Bestellübersicht Aufsatzstücke, Abdeckungen und Dichtungen siehe Seite S 16**



Aufsatzstück mit Abdeckplatte



Aufsatzstück für Beton/Guss-Abdeckung

**Schachtversion *GT* - für eine Beständigkeit beim Einbau in Grundwasser 2,5 m über Sohle!**

**Zusätzliche Auftriebssicherung**

Der Standardschacht *GT* verfügt im unteren Bereich über einen zusätzlichen Auftriebssicherungsring (mit Auflageflächen für Wasserwaage).



**Hinweis:** mehr Sicherheit ergibt auch ein Plus bei der Schachthöhe (+175 mm).

**Fortschrittliche Sicherheit**

Die Sicherheitssteighilfe im Standardschacht *GT* aus korrosionsbeständigem PE-HD in gelber Signalfarbe ist rutschhemmend sowie umgreifbar für einen sicheren Halt bei der Schachtbegehung.



**Ein- und Ausstieg jetzt noch sicherer - zusätzliche Steighilfe im Konusbereich.**

**TECWA Standardschacht LW 1000/600**



Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schachthöhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 10 10	150/200	H1	1070	866,00
11,04,01	88 15 10	150/200	H2	1570	998,00
11,04,01	88 20 10	150/200	H3	2070	1 131,00
11,04,01	88 25 10	150/200	H4	2570	1 264,00
11,04,01	88 30 10	150/200	H5	3070	1 397,00
11,04,01	88 10 11	250/300	H1	1250	889,00
11,04,01	88 15 11	250/300	H2	1750	1 021,00
11,04,01	88 20 11	250/300	H3	2250	1 152,00
11,04,01	88 25 11	250/300	H4	2750	1 287,00
11,04,01	88 10 12	400	H1	1250	910,00
11,04,01	88 15 12	400	H2	1750	1 044,00
11,04,01	88 20 12	400	H3	2250	1 175,00
11,04,01	88 25 12	400	H4	2750	1 308,00
11,04,01	88 10 13	500	H1	1530	1 194,00
11,04,01	88 15 13	500	H2	2030	1 327,00
11,04,01	88 20 13	500	H3	2530	1 469,00
11,04,01	88 10 14	600	H1	1530	1 563,00
11,04,01	88 15 14	600	H2	2030	1 663,00
11,04,01	88 20 14	600	H3	2530	1 763,00

**TECWA Standardschacht LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 10 02	100/125	H1	1040	843,00
11,40,01	88 15 02	100/125	H2	1540	1 021,00
11,04,01	88 20 02	100/125	H3	2040	1 147,00
11,04,01	88 25 02	100/125	H4	2540	1 243,00
11,04,01	88 30 02	100/125	H5	3040	1 374,00
11,04,01	88 10 00	150/200	H1	1070	866,00
11,04,01	88 15 00	150/200	H2	1570	998,00
11,04,01	88 20 00	150/200	H3	2070	1 131,00
11,04,01	88 25 00	150/200	H4	2570	1 264,00
11,04,01	88 30 00	150/200	H5	3070	1 397,00
11,04,01	88 10 01	250/300	H1	1250	889,00
11,04,01	88 15 01	250/300	H2	1750	1 021,00
11,04,01	88 20 01	250/300	H3	2250	1 152,00
11,04,01	88 25 01	250/300	H4	2750	1 287,00

**TECWA Standardschacht LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 10 20	150/200	H1	1070	866,00
11,04,01	88 15 20	150/200	H2	1570	998,00
11,04,01	88 20 20	150/200	H3	2070	1 131,00
11,04,01	88 25 20	150/200	H4	2570	1 264,00
11,04,01	88 30 20	150/200	H5	3070	1 397,00

**TECWA Standardschacht LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 10 30	150/200	H1	1070	866,00
11,04,01	88 15 30	150/200	H2	1570	998,00
11,04,01	88 20 30	150/200	H3	2070	1 131,00
11,04,01	88 25 30	150/200	H4	2570	1 264,00
11,04,01	88 30 30	150/200	H5	3070	1 397,00

**TECWA Standardschacht LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 10 40	150/200	H1	1070	866,00
11,04,01	88 15 40	150/200	H2	1570	998,00
11,04,01	88 20 40	150/200	H3	2070	1 131,00
11,04,01	88 25 40	150/200	H4	2570	1 264,00
11,04,01	88 30 40	150/200	H5	3070	1 397,00

**TECWA Standardschacht LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 10 50	150/200	H1	1070	866,00
11,04,01	88 15 50	150/200	H2	1570	998,00
11,04,01	88 20 50	150/200	H3	2070	1 131,00
11,04,01	88 25 50	150/200	H4	2570	1 264,00
11,04,01	88 30 50	150/200	H5	3070	1 397,00

**TECWA Standardschacht LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 10 70	200	H1	1070	866,00
11,04,01	88 15 70	200	H2	1570	998,00
11,04,01	88 20 70	200	H3	2070	1 131,00
11,04,01	88 25 70	200	H4	2570	1 264,00
11,04,01	88 30 70	200	H5	3070	1 397,00

**TECWA Standardschacht LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 10 60	200	H1	1070	866,00
11,04,01	88 15 60	200	H2	1570	998,00
11,04,01	88 20 60	200	H3	2070	1 131,00
11,04,01	88 25 60	200	H4	2570	1 264,00
11,04,01	88 30 60	200	H5	3070	1 397,00

**TECWA Standardschacht GT LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 010 10	150/200	H1	1245	1 178,00
11,04,01	88 015 10	150/200	H2	1745	1 308,00
11,04,01	88 020 10	150/200	H3	2245	1 442,00
11,04,01	88 025 10	150/200	H4	2745	1 576,00
11,04,01	88 030 10	150/200	H5	3245	3 032,00
11,04,01	88 010 11	250/300	H1	1425	1 200,00
11,04,01	88 015 11	250/300	H2	1925	1 333,00
11,04,01	88 020 11	250/300	H3	2425	1 463,00
11,04,01	88 025 11	250/300	H4	2925	1 598,00
11,04,01	88 010 12	400	H1	1425	1 221,00
11,04,01	88 015 12	400	H2	1925	1 354,00
11,04,01	88 020 12	400	H3	2425	1 487,00
11,04,01	88 025 12	400	H4	2925	1 618,00

**TECWA Standardschacht GT LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 010 00	150/200	H1	1245	1 178,00
11,04,01	88 015 00	150/200	H2	1745	1 308,00
11,04,01	88 020 00	150/200	H3	2245	1 442,00
11,04,01	88 025 00	150/200	H4	2745	1 576,00
11,04,01	88 030 00	150/200	H5	3245	3 032,00
11,04,01	88 010 01	250/300	H1	1425	1 200,00
11,04,01	88 015 01	250/300	H2	1925	1 333,00
11,04,01	88 020 01	250/300	H3	2425	1 463,00
11,04,01	88 025 01	250/300	H4	2925	1 598,00

**TECWA Standardschacht GT LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 010 20	150/200	H1	1245	1 178,00
11,40,01	88 015 20	150/200	H2	1745	1 308,00
11,04,01	88 020 20	150/200	H3	2245	1 442,00
11,04,01	88 025 20	150/200	H4	2745	1 576,00
11,04,01	88 030 20	150/200	H5	3245	3 032,00

**TECWA Standardschacht GT LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 010 30	150/200	H1	1245	1 178,00
11,40,01	88 015 30	150/200	H2	1745	1 308,00
11,04,01	88 020 30	150/200	H3	2245	1 442,00
11,04,01	88 025 30	150/200	H4	2745	1 576,00
11,04,01	88 030 30	150/200	H5	3245	3 032,00

**TECWA Standardschacht GT LW 1000/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 010 40	150/200	H1	1245	1 178,00
11,40,01	88 015 40	150/200	H2	1745	1 308,00
11,04,01	88 020 40	150/200	H3	2245	1 442,00
11,04,01	88 025 40	150/200	H4	2745	1 576,00
11,04,01	88 030 40	150/200	H5	3245	3 032,00

**TECWA Standardschacht GT LW 1000/600**



Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht-höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 010 50	150/200	H1	1245	1 178,00
11,40,01	88 015 50	150/200	H2	1745	1 308,00
11,04,01	88 020 50	150/200	H3	2245	1 442,00
11,04,01	88 025 50	150/200	H4	2745	1 576,00
11,04,01	88 030 50	150/200	H5	3245	3 032,00

**TECWA Standardschacht GT LW 1000/600**



Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht-höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 010 70	200	H1	1245	1 178,00
11,40,01	88 015 70	200	H2	1745	1 308,00
11,04,01	88 020 70	200	H3	2245	1 442,00
11,04,01	88 025 70	200	H4	2745	1 576,00
11,04,01	88 030 70	200	H5	3245	3 032,00

**TECWA Standardschacht GT LW 1000/600**



Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht-höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	88 010 60	200	H1	1245	1 178,00
11,04,01	88 015 60	200	H2	1745	1 308,00
11,04,01	88 020 60	200	H3	2245	1 442,00
11,04,01	88 025 60	200	H4	2745	1 576,00
11,04,01	88 030 60	200	H5	3245	3 032,00

**Standardschächte LW 600**

Artikelabbildung und Maßzeichnung




L \* (siehe Seite S 31)

Handelsübliche Abdeckung bauseits

Zubehör: Art.Nr. 860 122/860 116

Schacht inkl. Bauzeitschutz

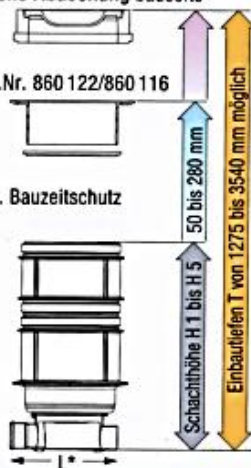

Artikelbeschreibung

**KESSEL-Standardschacht LW 600**

aus Kunststoff Polyethylen mit offenem Durchgangsgerinne DN .....

Zum Einbau ins Erdreich

Einbautiefe T ..... mm, Schachthöhe H ..... mm, in monolithischer Bauweise, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit Ablauf DN ..... mit/ohne zwei seitlichen Zuläufen links und rechts 45° in Fließrichtung. Anschluss von PVC-KG-Rohr nach DIN 19534 und PE-HD-Rohr nach DIN 19537.

Beständig bei Einbau ins Grundwasser bis 1000 mm

Zubehör Seite S 16



Variable Aufsatzstücke als Zubehör:

- neigbar
- höhenverstellbar


**TECWA Standardschacht LW 600/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht-höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	821 015	150	H1	950	411,00
11,04,01	821 515	150	H2	1450	458,00
11,04,01	822 015	150	H3	1950	507,00
11,04,01	822 515	150	H4	2450	554,00
11,04,01	823 015	150	H5	2925	601,00
11,04,01	821 020	200	H1	1000	422,00
11,04,01	821 520	200	H2	1500	468,00
11,04,01	822 020	200	H3	2000	518,00
11,04,01	822 520	200	H4	2500	567,00
11,04,01	823 020	200	H5	3000	614,00
11,04,01	821 025	250	H1	1040	434,00
11,04,01	821 525	250	H2	1540	481,00
11,04,01	822 025	250	H3	2040	528,00
11,04,01	822 525	250	H4	2540	575,00
11,04,01	823 025	250	H5	3040	623,00

**TECWA Standardschacht LW 600/600**


Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht-höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	821 016	150/150	H1	950	493,00
11,04,01	821 516	150/150	H2	1450	528,00
11,04,01	822 016	150/150	H3	1950	575,00
11,04,01	822 516	150/150	H4	2450	623,00
11,04,01	823 016	150/150	H5	2925	671,00
11,04,01	821 017	150/200	H1	950	494,00
11,04,01	821 517	150/200	H2	1450	541,00
11,04,01	822 017	150/200	H3	1950	588,00
11,04,01	822 517	150/200	H4	2450	635,00
11,04,01	823 017	150/200	H5	2925	683,00

**\*\*Fortsetzung auf nächster Seite\*\***






Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Grösse DN	Schacht-höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	821 021	200/200	H1	1000	507,00
11,04,01	821 521	200/200	H2	1500	554,00
11,04,01	822 021	200/200	H3	2000	601,00
11,04,01	822 521	200/200	H4	2500	648,00
11,04,01	823 021	200/200	H5	3000	696,00
11,04,01	821 022	200/250	H1	1000	518,00
11,04,01	821 522	200/250	H2	1500	567,00
11,04,01	822 022	200/250	H3	2000	614,00
11,04,01	822 522	200/250	H4	2500	661,00
11,04,01	823 022	200/250	H5	3000	709,00

## Standardschächte und Standardschächte GT LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil zum Einbau ins Erdreich

### Artikelabbildung und Maßzeichnung

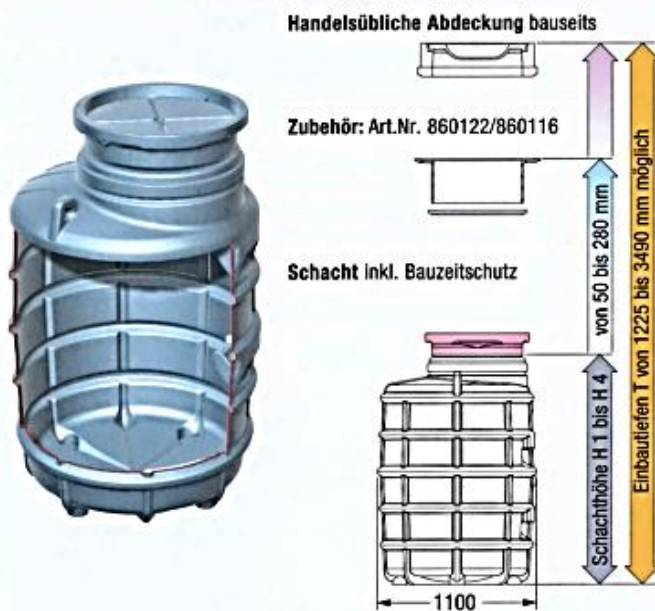

### Artikelbeschreibung

#### KESSEL-Standardschacht und Standardschacht GT LW 1000 aus Kunststoff Polyethylen mit geschlossenem Boden Zum Einbau ins Erdreich

Einbautiefe T ..... mm, Schachthöhe H ..... mm, in monolithischer Bauweise, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit integrierten Steighilfen, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff (als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar, wenn gegen unbefugtes Öffnen ausreichend gesichert). Zu-, Ablauf mit Spitzende zum Anschluss für PVC-KG-Rohr nach DIN 19534 und PE-HD-Rohr nach DIN 19537. Art.Nr. ....

**Beständig bei Einbau ins Grundwasser bis 500 mm**

**Zubehör**  
Seite S 16 - S 17

**Variable Aufsatzstücke als Zubehör:**  


- neigbar
- höhenverstellbar

### Schachtversion GT

#### Zusätzliche Auftriebssicherung

Der Standardschacht GT verfügt im unteren Bereich über einen zusätzlichen Auftriebs-sicherungsring (mit Auflageflächen für Wasserwaage).



**Hinweis:** mehr Sicherheit ergibt auch ein Plus bei der Schachthöhe (+175 mm).

#### Fortschrittliche Sicherheit

Eine absolute Neuheit sind die Sicherheitssteighilfen im Standardschacht GT. Die Sicherheitssteighilfe aus korrosionsbeständigem PE-HD in gelber Signalfarbe ist rutschhemmend sowie umgreifbar für einen sicheren Halt bei der Schachtbegehung.



**Ein- und Ausstieg jetzt noch sicherer - zusätzliche Steighilfe im Konusbereich.**

**TECWA Standardschacht LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil**

Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Volumen Liter	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	881 008	700	H1	1050	840,00
11,04,01	881 508	1200	H2	1550	973,00
11,04,01	882 008	1650	H3	2050	1 108,00
11,04,01	882 508	2100	H4	2550	1 241,00
11,04,01	883 008	2550	H5	3050	1 373,00

**TECWA Standardschacht GT LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil**

Kond.-Gruppe	Art. Nr.	Volumen Liter	Schacht- höhe	Höhe mm	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,01	8 801 008	800	H1	1225	1 152,00
11,04,01	8 801 508	1300	H2	1725	1 286,00
11,04,01	8 802 008	1700	H3	2225	1 419,00
11,04,01	8 802 508	2200	H4	2725	1 552,00
11,04,01	8 803 008	2600	H5	3225	3 008,00

**+ Zubehör**

**KESSEL-Aufsatzstück aus Kunststoff**  
für handelsübliche Betonringe / Beton/Guss-Abdeckungen  
für Belastungsklassen B/D

**Komplettes KESSEL-Aufsatzstück aus Kunststoff**  
für Belastungsklassen B/D

**Handelsübliche Beton/Guss-  
Abdeckung**  
Weiterer Aufbau durch zusätzliche  
Betonringe möglich  
Klasse B: H = 125 mm  
Klasse D: H = 160 mm

**Handelsüblicher Auflagering**  
(verschiebesicher; AR-V)  
H = 30, 50, 100, 120 ..... mm

**Schachtausgleichsringe  
aus Kunststoff** siehe Seite S 18




Artikel	Art.Nr.
<b>Aufsatzstück aus Kunststoff für handelsüblichen Auflagering / Beton/Guss-Abdeckungen</b> aufbaubar mit handelsüblichen Betonringen; teleskopisch höhenverstellbar von 50 bis 280 mm	860 122
teleskopisch höhenverstellbar von 50 bis 550 mm	860 125



Artikel	Art.Nr.
<b>Abdeckplatte aus GG mit Ventilation,</b> Klasse A	860 134
Klasse B	860 135
Klasse D, verriegelt	860 137
<b>Abdeckplatte aus GG</b> Klasse A, verriegelt	860 132
Klasse B, verriegelt	860 133
Klasse D, verriegelt	860 136
<b>Abdeckplatte aus Beton/Guss</b> Klasse A	860 130
Klasse B	860 131
<b>Schlammemeier</b> für Klasse A oder B	860 115
für Klasse D	860 115-D

Artikel	Art.Nr.
<b>Aufsatzstück aus Kunststoff mit Klemmring, teleskopisch höhenverstellbar von 100 bis 550 mm, für Abdeckung Klasse A/B/D, mit Aussparungen für einen Schlammemeier</b>	860 120
<b>Aufsatzstück aus Kunststoff mit Klemmring, teleskopisch höhenverstellbar von 100 bis 550 mm, für Abdeckung Klasse B</b>	860 121

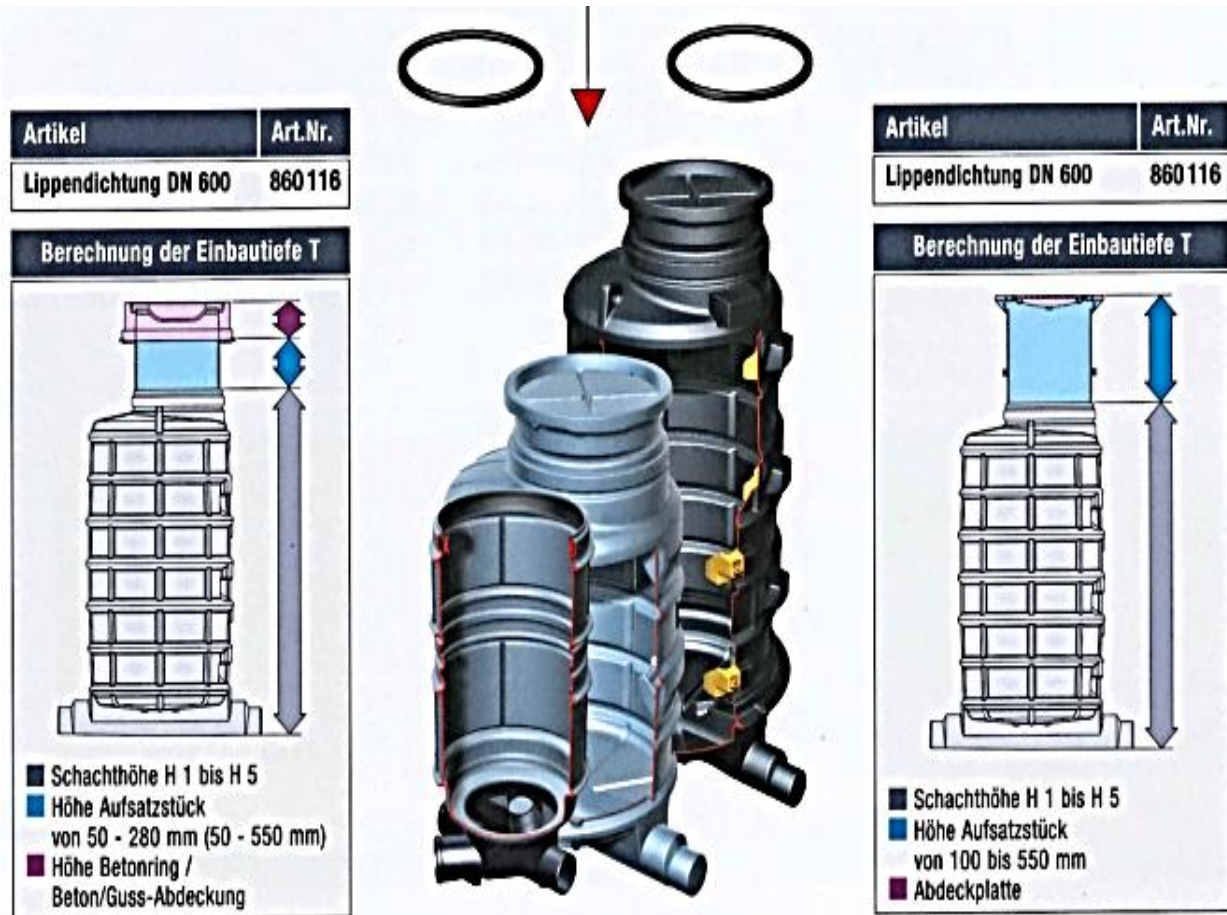


### TECWA Zubehör

Kond.-Gr.	Art. Nr.	Artikel	Brutto-Preis CHF / Stück
11,04,02	860 122	Aufsatzstück aus Kunststoff für handelsüblichen Auflagering Beton- und Gussabdeckungen Aufbaubar mit handelsüblichen Betonringen Teleskopisch höhenverstellbar von 50mm bis 280mm	177,00
11,04,02	860 125	Aufsatzstück aus Kunststoff für handelsüblichen Auflagering Beton- und Gussabdeckungen Aufbaubar mit handelsüblichen Betonringen Teleskopisch höhenverstellbar von 50mm bis 550mm	195,00
11,04,02	860 135	Abdeckplatte aus GG mit Ventilation Klasse B	306,00
	860 133	Abdeckplatte aus GG Klasse B / verriegelt	306,00
11,04,02	860 121	Aufsatzstück aus Kunststoff mit Klemmring Teleskopisch höhenverstellbar von 100mm bis 550mm Klasse B	219,00
11,04,02	860 116	Lippendichtung DN600	69,00

# Pumpenschächte und Pumpenschächte GT LW 1000

## Artikelabbildung und Maßzeichnung

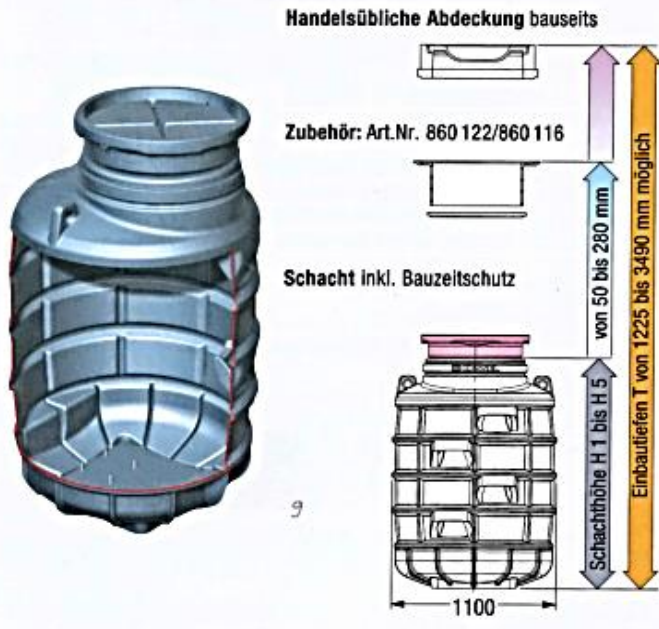

## Artikelbeschreibung

**KESSEL-Pumpenschacht und Pumpenschacht GT LW 1000**  
 aus Kunststoff Polyethylen mit quadratischer Konsole und doppelter Bodenplatte für den bauseitigen Einbau von bis zu zwei Pumpanlagen. Zum Einbau ins Erdreich

Einbautiefe T ..... mm, Schachthöhe H ..... mm, in monolithischer Bauweise, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit integrierten Steighilfen, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff (als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar, wenn gegen unbefugtes Öffnen ausreichend gesichert).

**Beständig bei Einbau ins Grundwasser bis 500 mm**


**Zubehör**  
 Seite S 16 - S 17




**ÜZK** Zulassungsnr. Z-42.1-333

Schachthöhe		Pumpenschacht für 1 Pumpe   2 Pumpen		Schachthöhe		Pumpenschacht GT für 1 Pumpe   2 Pumpen	
		Art.Nr.	Art.Nr.			Art.Nr.	Art.Nr.
H 1	1100 mm	871 010	871 020	H 1	1275 mm	870 1010	870 1020
H 2	1600 mm	871 510	871 520	H 2	1775 mm	870 1510	870 1520
H 3	2100 mm	872 010	872 020	H 3	2275 mm	870 2010	870 2020
H 4	2600 mm	872 510	872 520	H 4	2775 mm	870 2510	870 2520
H 5	3100 mm	873 010	873 020	H 5	3275 mm	870 3010	870 3020

### Version für eine Pumpe



### Version für zwei Pumpen



### Bestellübersicht Aufsatzstücke, Abdeckungen und Dichtungen siehe Seite S 16



Preise auf Anfrage

**Aluminium-Schachtleitern**


Kond.-Gruppe	Leiterlänge m	Schachttiefe in mm OK-Deckel - OK-Bankett	Brutto-Preis CHF / Stück
11,05,01	0,68	0.95 - 1.30	115,00
11,05,01	0,96	1.31 - 1.65	139,00
11,05,01	1,24	1.66 - 1.90	159,00
11,05,01	1,52	1.91 - 2.20	182,00
11,05,01	1,80	2.21 - 2.50	206,00
11,05,01	2,08	2.51 - 2.80	230,00
11,05,01	2,40	2.81 - 3.00	250,00
11,05,01	2,64	3.01 - 3.30	269,00
11,05,01	2,92	3.31 - 3.60	293,00
11,05,01	3,20	3.61 - 3.90	349,00
11,05,01	3,48	3.91 - 4.20	372,00
11,05,01	3,80	4.21 - 4.40	392,00
11,05,01	4,04	4.41 - 4.70	412,00
11,05,01	Einstieghalterung		92,00

**Schachtleiter Feuerverzinkt**

Schachtleitern aus Stahlrohr feuerverzinkt

Die Holmen sind aus 1" Rohr und die Sprossen aus geripptem Rundeisen D 14mm

Befestigung mit Schrauben und Dübel (4 Stück bis 12 Sprossen / 6 Stück ab 13 Sprossen)



Kond.-Gruppe	Leiterlänge m	Sprossen	Brutto-Preis CHF / Stück
11,05,02	0,66	3	76,00
11,05,02	0,94	4	91,00
11,05,02	1,22	5	106,00
11,05,02	1,50	6	119,00
11,05,02	1,78	7	143,00
11,05,02	2,06	8	158,00
11,05,02	2,34	9	175,00
11,05,02	2,62	10	193,00
11,05,02	2,90	11	210,00
11,05,02	3,18	12	228,00
11,05,02	3,46	13	248,00
11,05,02	3,74	14	273,00
11,05,02	4,02	15	294,00
11,05,02	Steckhülse für Verbindung		16,00
11,05,02	Einstieghalter		68,00
11,05,02	Schrauben und Dübel		1,50